



## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS

AT5  
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm  
Pitch: 5 mm



Tip T1

Tip F1

## AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 10 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	15	-	21	-	0,012	10 AT5 10 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	4	7	12	15	-	21	-	0,016	12 AT5 10 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	15	-	21	-	0,018	13 AT5 10 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	15	-	21	-	0,019	14 AT5 10 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	15	-	21	-	0,021	15 AT5 10 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	15	-	21	-	0,025	16 AT5 10 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	15	-	21	-	0,028	17 AT5 10 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	15	-	21	-	0,031	18 AT5 10 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	15	-	21	-	0,036	19 AT5 10 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	15	-	21	-	0,038	20 AT5 10 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	15	-	21	-	0,042	21 AT5 10 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	15	-	21	-	0,046	22 AT5 10 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	17	25	15	-	21	-	0,05	23 AT5 10 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	6	17	26	15	-	21	-	0,054	24 AT5 10 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	6	17	26	15	-	21	-	0,058	25 AT5 10 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	6	17	26	15	-	21	-	0,062	26 AT5 10 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	15	-	21	-	0,064	27 AT5 10 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	15	-	21	-	0,071	28 AT5 10 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	15	-	21	-	0,075	30 AT5 10 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	15	-	21	-	0,088	32 AT5 10 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	15	-	21	-	0,114	36 AT5 10 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	15	-	21	-	0,126	38 AT5 10 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	15	-	21	-	0,138	40 AT5 10 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	15	-	21	-	0,18	42 AT5 10 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	15	-	21	-	0,185	44 AT5 10 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	15	-	21	-	0,192	45 AT5 10 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	15	-	21	-	0,2	48 AT5 10 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	15	-	21	-	0,307	60 AT5 10 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	15	-	21	-	0,41	72 AT5 10 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS

AT5  
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm  
Pitch: 5 mm

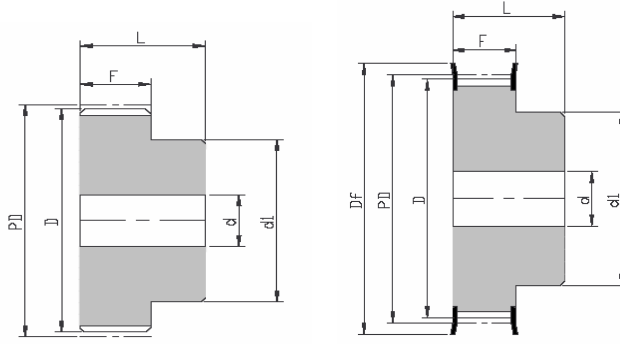

Tip T1

Tip F1

## AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 16 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	21	-	27	-	0,016	10 AT5 16 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	4	7	12	21	-	27	-	0,022	12 AT5 16 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	21	-	27	-	0,024	13 AT5 16 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	21	-	27	-	0,026	14 AT5 16 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	21	-	27	-	0,029	15 AT5 16 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	21	-	27	-	0,035	16 AT5 16 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	21	-	27	-	0,039	17 AT5 16 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	21	-	27	-	0,043	18 AT5 16 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	21	-	27	-	0,049	19 AT5 16 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	21	-	27	-	0,053	20 AT5 16 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	21	-	27	-	0,053	21 AT5 16 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	21	-	27	-	0,054	22 AT5 16 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	17	25	21	-	27	-	0,065	23 AT5 16 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	6	17	26	21	-	27	-	0,076	24 AT5 16 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	6	17	26	21	-	27	-	0,081	25 AT5 16 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	6	17	26	21	-	27	-	0,085	26 AT5 16 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	21	-	27	-	0,09	27 AT5 16 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	21	-	27	-	0,092	28 AT5 16 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	21	-	27	-	0,105	30 AT5 16 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	21	-	27	-	0,123	32 AT5 16 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	21	-	27	-	0,16	36 AT5 16 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	21	-	27	-	0,176	38 AT5 16 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	21	-	27	-	0,193	40 AT5 16 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	21	-	27	-	0,205	42 AT5 16 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	21	-	27	-	0,228	44 AT5 16 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	21	-	27	-	0,256	45 AT5 16 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	21	-	27	-	0,28	48 AT5 16 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	21	-	27	-	0,43	60 AT5 16 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	21	-	27	-	0,41	72 AT5 16 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS

AT5  
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm  
Pitch: 5 mm

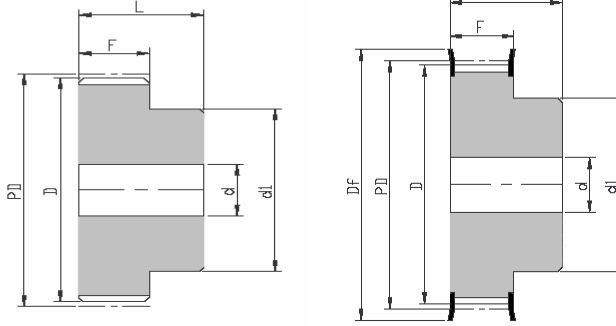

Tip T1

Tip F1

## AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 25 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	30	-	36	-	0,023	10 AT5 25 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	6	7	12	30	-	36	-	0,031	12 AT5 25 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	30	-	36	-	0,034	13 AT5 25 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	30	-	36	-	0,037	14 AT5 25 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	30	-	36	-	0,041	15 AT5 25 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	30	-	36	-	0,05	16 AT5 25 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	30	-	36	-	0,055	17 AT5 25 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	30	-	36	-	0,061	18 AT5 25 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	30	-	36	-	0,07	19 AT5 25 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	30	-	36	-	0,076	20 AT5 25 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	30	-	36	-	0,078	21 AT5 25 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	30	-	36	-	0,08	22 AT5 25 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	16	25	30	-	36	-	0,094	23 AT5 25 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	8	17	26	30	-	36	-	0,109	24 AT5 25 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	8	17	26	30	-	36	-	0,116	25 AT5 25 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	8	17	26	30	-	36	-	0,12	26 AT5 25 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	30	-	36	-	0,128	27 AT5 25 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	30	-	36	-	0,128	28 AT5 25 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	30	-	36	-	0,15	30 AT5 25 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	30	-	36	-	0,176	32 AT5 25 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	30	-	36	-	0,23	36 AT5 25 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	30	-	36	-	0,253	38 AT5 25 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	30	-	36	-	0,276	40 AT5 25 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	30	-	36	-	0,284	42 AT5 25 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	30	-	36	-	0,315	44 AT5 25 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	30	-	36	-	0,355	45 AT5 25 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	30	-	36	-	0,4	48 AT5 25 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	30	-	36	-	0,614	60 AT5 25 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	30	-	36	-	0,83	72 AT5 25 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.