



TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

AT5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm
Pitch: 5 mm



Tip T1

Tip F1

AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 10 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	15	-	21	-	0,012	10 AT5 10 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	4	7	12	15	-	21	-	0,016	12 AT5 10 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	15	-	21	-	0,018	13 AT5 10 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	15	-	21	-	0,019	14 AT5 10 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	15	-	21	-	0,021	15 AT5 10 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	15	-	21	-	0,025	16 AT5 10 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	15	-	21	-	0,028	17 AT5 10 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	15	-	21	-	0,031	18 AT5 10 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	15	-	21	-	0,036	19 AT5 10 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	15	-	21	-	0,038	20 AT5 10 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	15	-	21	-	0,042	21 AT5 10 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	15	-	21	-	0,046	22 AT5 10 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	17	25	15	-	21	-	0,05	23 AT5 10 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	6	17	26	15	-	21	-	0,054	24 AT5 10 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	6	17	26	15	-	21	-	0,058	25 AT5 10 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	6	17	26	15	-	21	-	0,062	26 AT5 10 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	15	-	21	-	0,064	27 AT5 10 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	15	-	21	-	0,071	28 AT5 10 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	15	-	21	-	0,075	30 AT5 10 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	15	-	21	-	0,088	32 AT5 10 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	15	-	21	-	0,114	36 AT5 10 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	15	-	21	-	0,126	38 AT5 10 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	15	-	21	-	0,138	40 AT5 10 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	15	-	21	-	0,18	42 AT5 10 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	15	-	21	-	0,185	44 AT5 10 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	15	-	21	-	0,192	45 AT5 10 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	15	-	21	-	0,2	48 AT5 10 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	15	-	21	-	0,307	60 AT5 10 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	15	-	21	-	0,41	72 AT5 10 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

AT5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm
Pitch: 5 mm

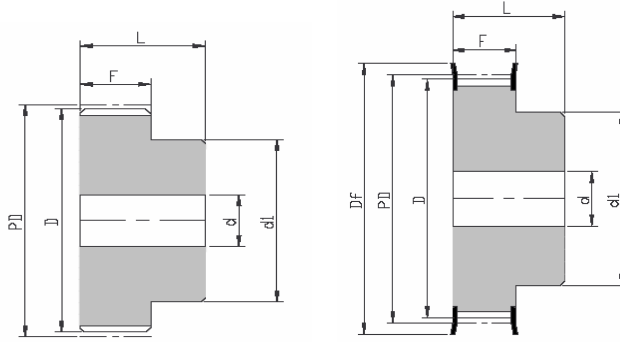

Tip T1

Tip F1

AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 16 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	21	-	27	-	0,016	10 AT5 16 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	4	7	12	21	-	27	-	0,022	12 AT5 16 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	21	-	27	-	0,024	13 AT5 16 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	21	-	27	-	0,026	14 AT5 16 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	21	-	27	-	0,029	15 AT5 16 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	21	-	27	-	0,035	16 AT5 16 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	21	-	27	-	0,039	17 AT5 16 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	21	-	27	-	0,043	18 AT5 16 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	21	-	27	-	0,049	19 AT5 16 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	21	-	27	-	0,053	20 AT5 16 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	21	-	27	-	0,053	21 AT5 16 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	21	-	27	-	0,054	22 AT5 16 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	17	25	21	-	27	-	0,065	23 AT5 16 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	6	17	26	21	-	27	-	0,076	24 AT5 16 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	6	17	26	21	-	27	-	0,081	25 AT5 16 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	6	17	26	21	-	27	-	0,085	26 AT5 16 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	21	-	27	-	0,09	27 AT5 16 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	21	-	27	-	0,092	28 AT5 16 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	21	-	27	-	0,105	30 AT5 16 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	21	-	27	-	0,123	32 AT5 16 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	21	-	27	-	0,16	36 AT5 16 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	21	-	27	-	0,176	38 AT5 16 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	21	-	27	-	0,193	40 AT5 16 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	21	-	27	-	0,205	42 AT5 16 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	21	-	27	-	0,228	44 AT5 16 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	21	-	27	-	0,256	45 AT5 16 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	21	-	27	-	0,28	48 AT5 16 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	21	-	27	-	0,43	60 AT5 16 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	21	-	27	-	0,41	72 AT5 16 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

AT5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 5 mm
Pitch: 5 mm

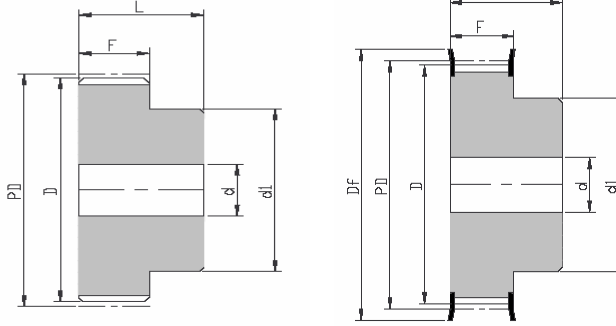

Tip T1

Tip F1

AT5 - Kayış genişliği / Belt Width: 25 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	AT5	F1	15,92	14,65	20	4	5	8	30	-	36	-	0,023	10 AT5 25 F1	ÇELİK/STEEL
12	AT5	F1	19,1	17,85	23	6	7	12	30	-	36	-	0,031	12 AT5 25 F1	
13	AT5	F1	20,69	19,45	25	6	8	13	30	-	36	-	0,034	13 AT5 25 F1	
14	AT5	F1	22,29	21,05	26	6	9	14	30	-	36	-	0,037	14 AT5 25 F1	
15	AT5	F1	23,88	22,65	28	6	10	16	30	-	36	-	0,041	15 AT5 25 F1	
16	AT5	F1	25,47	24,2	32	6	11	18	30	-	36	-	0,05	16 AT5 25 F1	
17	AT5	F1	27,06	25,8	32	6	12	19	30	-	36	-	0,055	17 AT5 25 F1	
18	AT5	F1	28,65	27,4	32	6	13	20	30	-	36	-	0,061	18 AT5 25 F1	
19	AT5	F1	30,25	29	36	6	14	22	30	-	36	-	0,07	19 AT5 25 F1	
20	AT5	F1	31,83	30,6	36	6	15	23	30	-	36	-	0,076	20 AT5 25 F1	
21	AT5	F1	33,42	32,2	38	6	15	24	30	-	36	-	0,078	21 AT5 25 F1	
22	AT5	F1	35,02	33,85	38	6	15	24	30	-	36	-	0,08	22 AT5 25 F1	
23	AT5	F1	36,61	35,4	42	6	16	25	30	-	36	-	0,094	23 AT5 25 F1	
24	AT5	F1	38,21	37	44	8	17	26	30	-	36	-	0,109	24 AT5 25 F1	
25	AT5	F1	39,8	38,6	44	8	17	26	30	-	36	-	0,116	25 AT5 25 F1	
26	AT5	F1	41,38	40,2	44	8	17	26	30	-	36	-	0,12	26 AT5 25 F1	
27	AT5	F1	42,98	41,8	48	8	19	30	30	-	36	-	0,128	27 AT5 25 F1	
28	AT5	F1	44,56	43,35	48	8	20	32	30	-	36	-	0,128	28 AT5 25 F1	
30	AT5	F1	47,76	46,55	51	8	22	34	30	-	36	-	0,15	30 AT5 25 F1	
32	AT5	F1	50,94	49,7	54	8	24	38	30	-	36	-	0,176	32 AT5 25 F1	
36	AT5	F1	57,31	56,05	63	8	24	38	30	-	36	-	0,23	36 AT5 25 F1	
38	AT5	F1	60,48	59,25	66	8	26	40	30	-	36	-	0,253	38 AT5 25 F1	
40	AT5	F1	63,66	62,45	66	8	26	40	30	-	36	-	0,276	40 AT5 25 F1	
42	AT5	F1	66,74	65,6	71	8	26	40	30	-	36	-	0,284	42 AT5 25 F1	
44	AT5	T1	70,05	68,8	-	8	29	45	30	-	36	-	0,315	44 AT5 25 T1	
45	AT5	T1	71,62	70,35	-	8	29	45	30	-	36	-	0,355	45 AT5 25 T1	
48	AT5	T1	76,42	75,15	-	8	32	50	30	-	36	-	0,4	48 AT5 25 T1	
60	AT5	T1	95,52	94,25	-	8	37	65	30	-	36	-	0,614	60 AT5 25 T1	
72	AT5	T1	114,62	113,15	-	10	42	80	30	-	36	-	0,83	72 AT5 25 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.